



Οδηγίες Χρήσης-Installation Instructions:

Ράγες & Εξαρτήματα/Tracks & Connectors

Please read carefully to avoid mistakes.

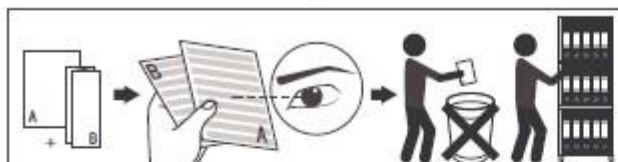


ET16 - PROFILE



40-48V- Constant voltage
Maximum 200W, Maximum 20 meters.



MAGNETIC PROFILE CUTTING



Magnetic profile cutting



Cut with professional tools



Copper bars are flush
with the cut surface




Copper wire inaginate >3mm

Copper wire extrude


Burr on notch

INSTALLATION


CEILING/WALL




1




Please draw lines to
locate and drill wall
holes first

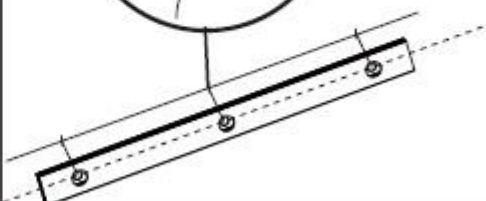



2




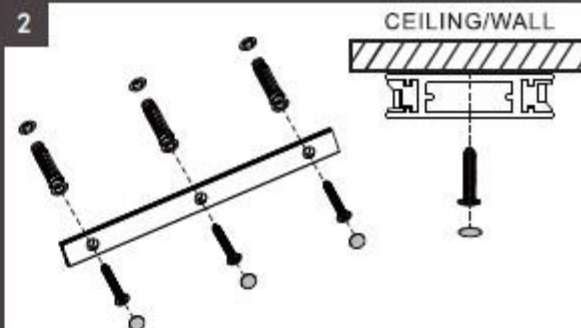


CEILING/WALL

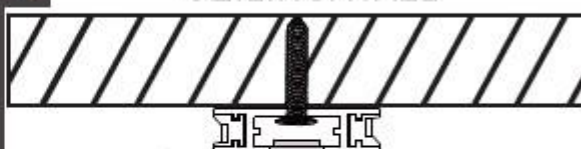


To eliminate potential safety
hazards, be sure to check that
all screws are fully and
tightly screwed




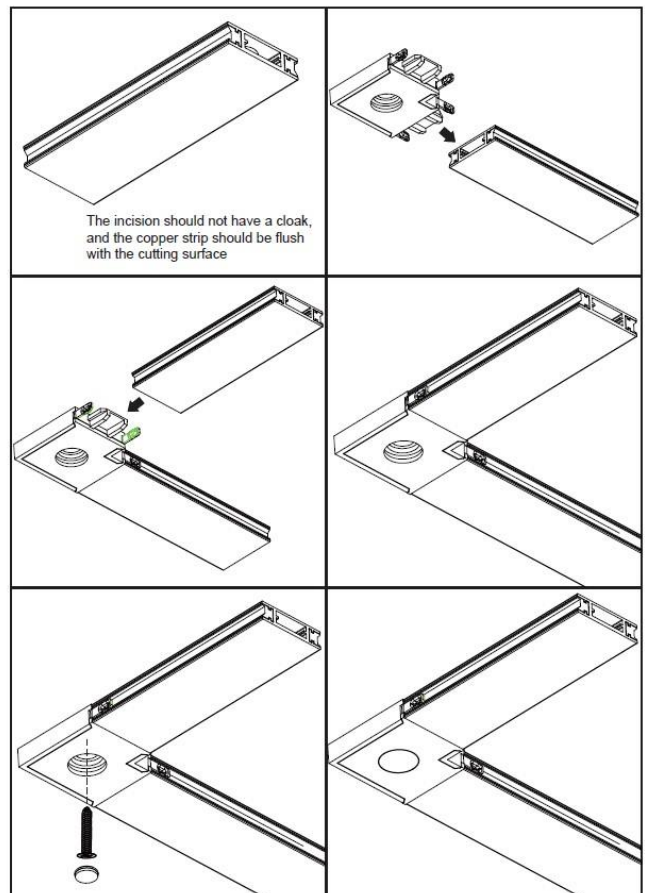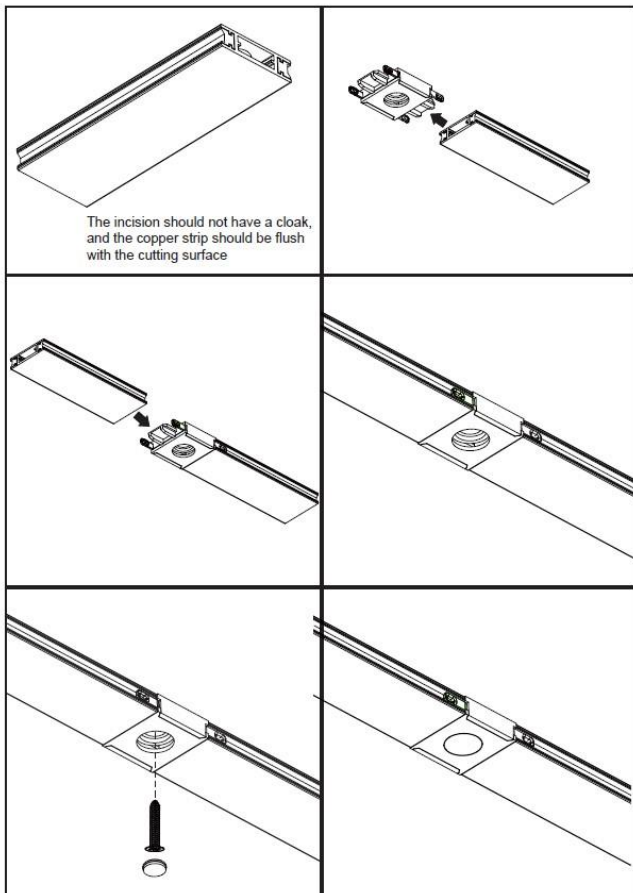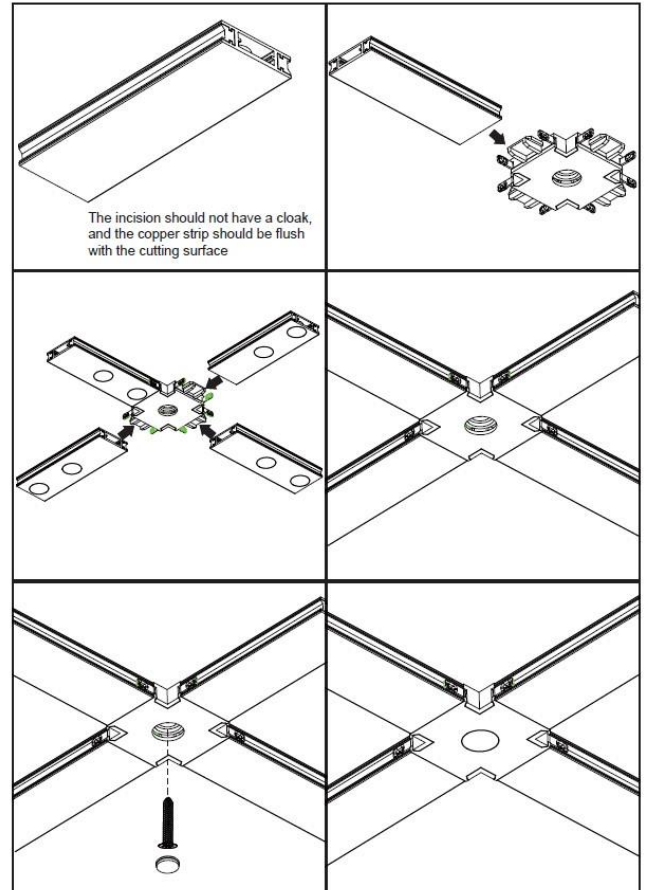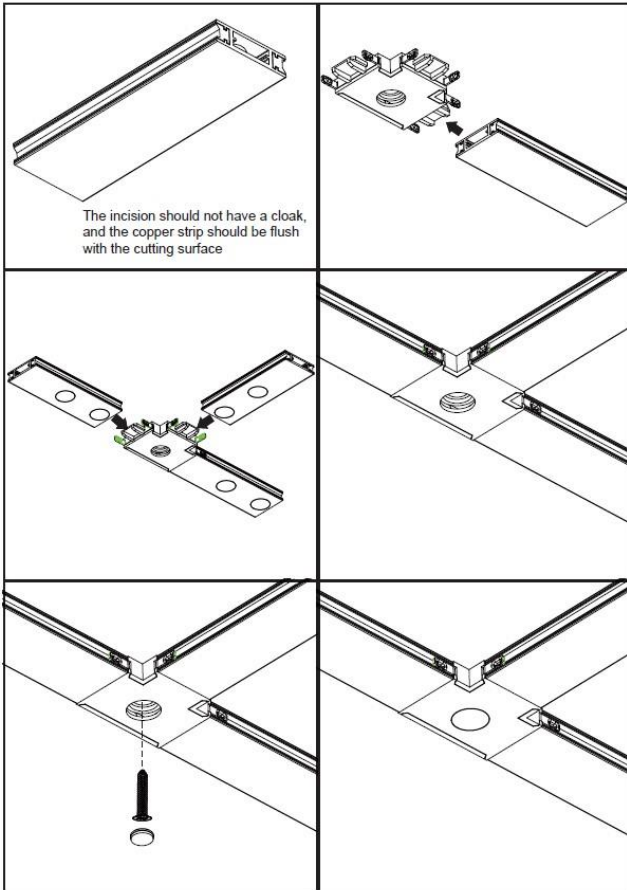



Please read carefully to avoid mistakes.

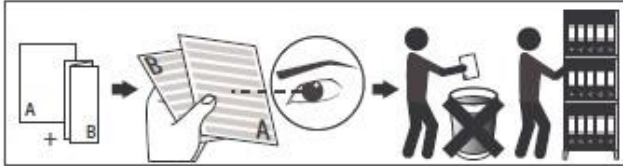


ET16 - power supply

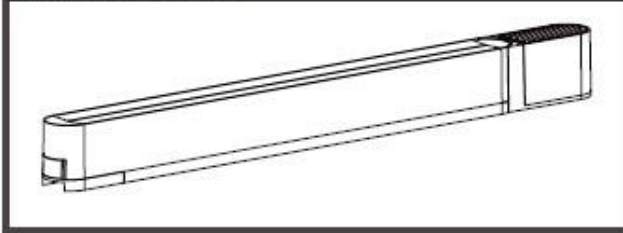

install

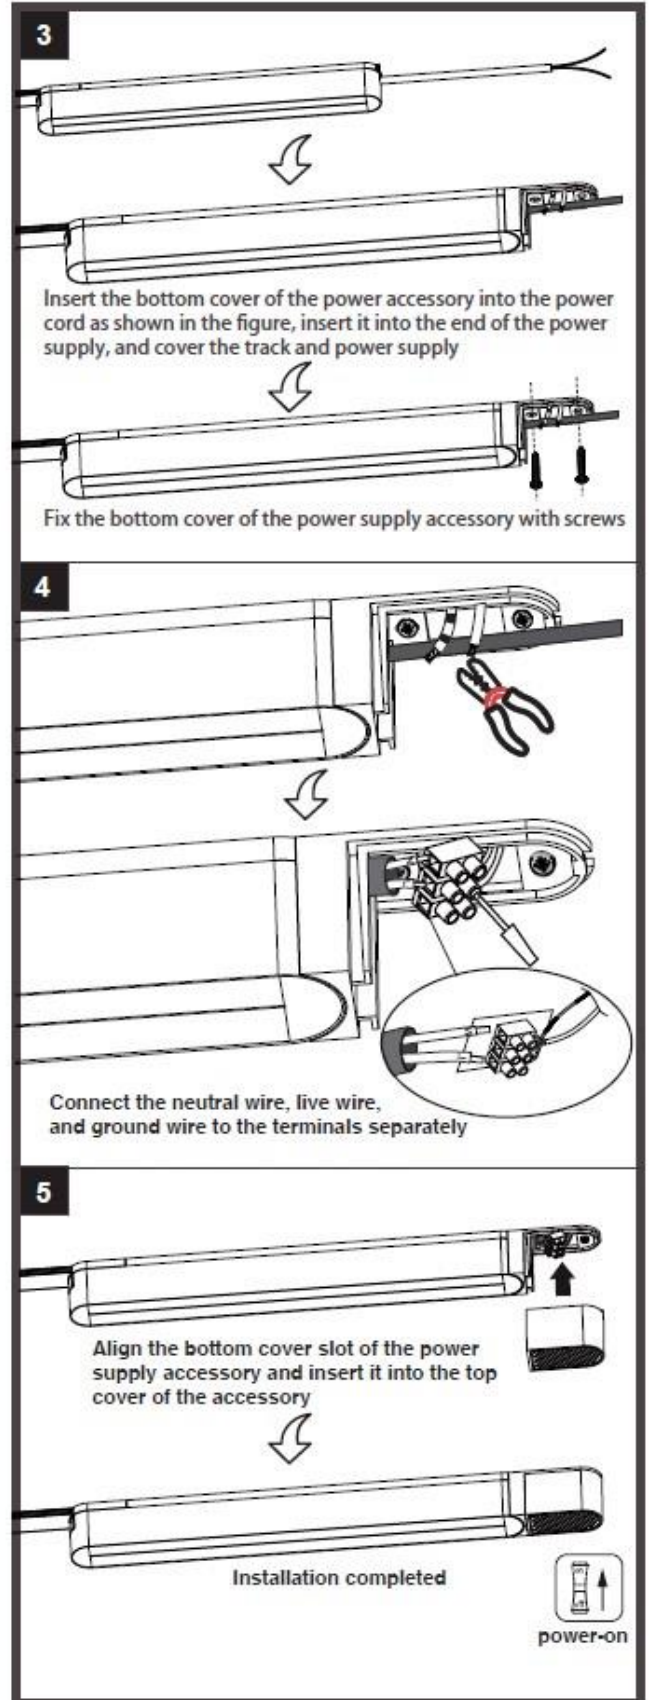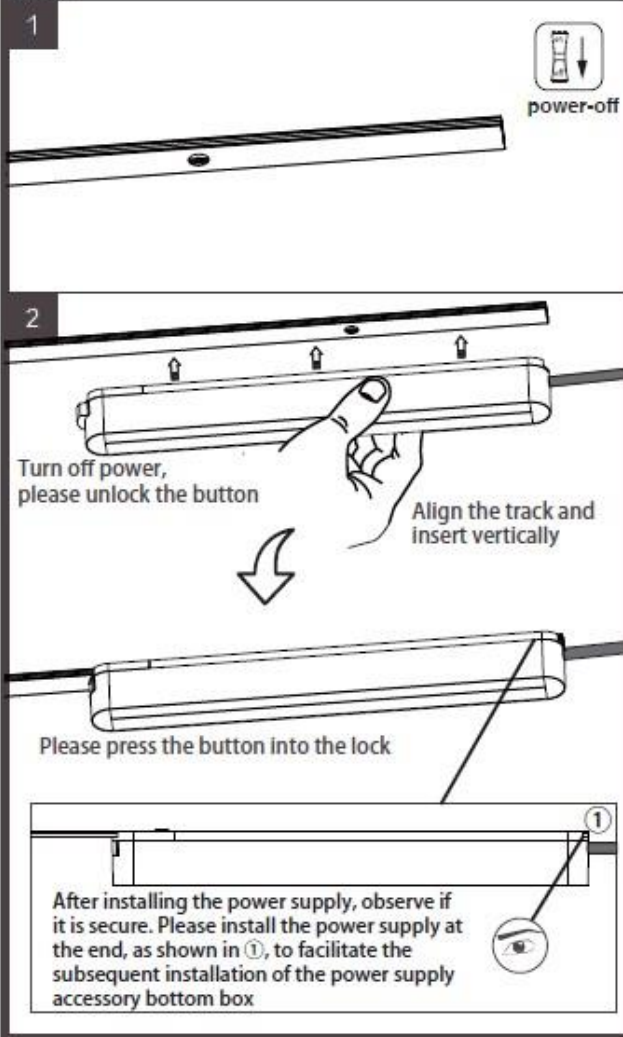

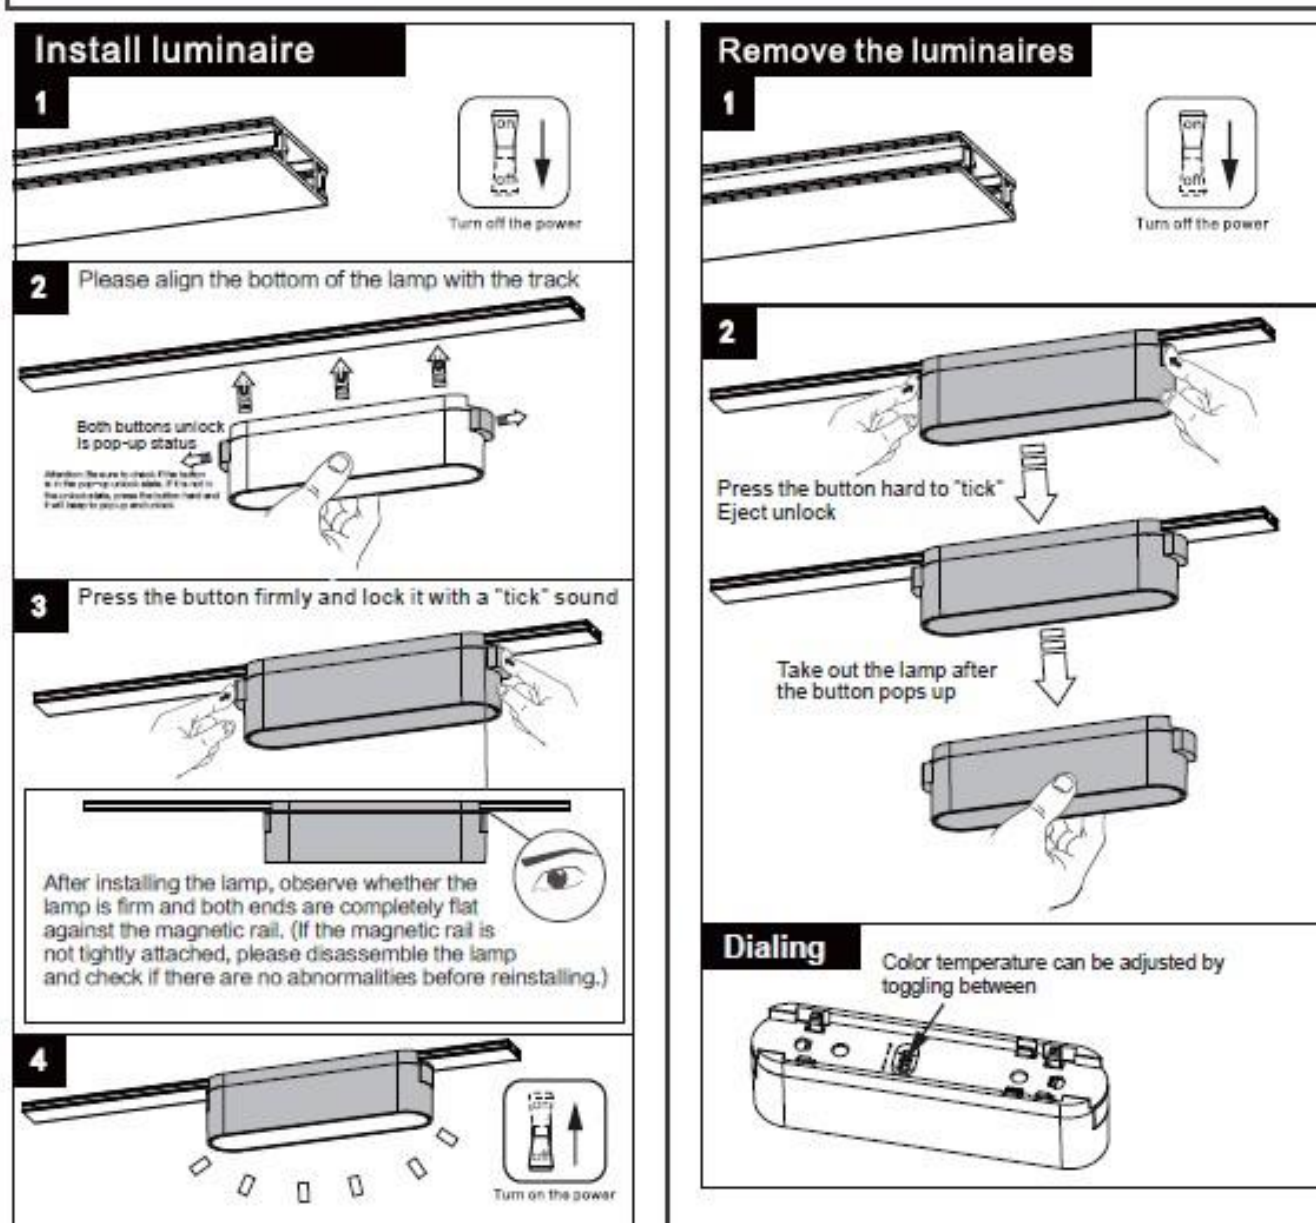


Ειδικές Παρατηρήσεις/Special Notes:

1. Τα φωτιστικά δέχονται τάση **40VDC** και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα τροφοδοτικά/ The light fittings operate in **40VDC** and please use the appropriate drivers.
2. Μέγιστη σύνδεση **20 μέτρων** ράγας ή **200W** με ένα τροφοδοτικό/ Max connection of **20meters** or **200W** with one driver.
3. Το κάθε φωτιστικό διαθέτει διακόπτη αλλαγής **Kelvin**, μεταξύ θερμού 3000K, ουδέτερου 4000K, ψυχρού φωτός 5000K και προσθήκης λειτουργίας **Wifi**. On the back of the fitting there is a switch with which you can select **Kelvin** between 3000K warm, 4000K neutral, 5000K cool and **Wifi** operation.
4. Με την χρήση του τροφοδοτικού **Wifi-Tuya** μπορείτε να ελέγξετε τα φωτιστικά **απομακρυσμένα**, να τα ενεργοποιήσετε με **χρονοδιακόπτη**, να δημιουργήσετε διάφορες **σκηνές** φωτισμού, καθώς και να ελέγξετε με ακρίβεια την θερμοκρασία φωτός σε εύρος μεταξύ **3000K** έως και **5000K**. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ειδικό εγχειρίδιο των Wifi τροφοδοτικών 43-000935 100W και 43-000936 200W. With the use of the driver **Wifi-Tuya** you can control several fittings **remotely**, activate them through **timer**, create various lighting **scenes** and control with accuracy the color temperature in the range from **3000K** up to **5000K**. For more information advice the special instruction manual, attached to the codes of Wifi drivers 43-000935 100W and 43-000936 200W.


5. Με την χρήση των κατάλληλων τροφοδοτικών **Dali 1 ή Triac** μπορείτε να καθορίσετε την ποσότητα του φωτός. Για την αποφυγή τρεμοπαίγματος και θορύβου, συνδυάστε τα με τους κατάλληλους προτεινόμενους ροοστάτες. / With the use of the appropriate **Dali 1 or Triac** drivers you can dim the fittings. For smooth Triac Dimming operation without noise and flicker, please use our recommended dimmers.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο τα πιστοποιημένα τροφοδοτικά Varrio και μην ξεπερνάτε το **80%** της ονομαστικής τιμής του τροφοδοτικού. Use only the certified Varrio Drivers and do not exceed the **80%** of the capacity of the driver.
7. **Μην μετακινείτε** τα φωτιστικά, επάνω στην ράγα, ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία/ Do **not move** the luminaires upon the track during operation.
8. **Ασφαλίστε** τα φωτιστικά και τα τροφοδοτικά μετά την τοποθέτηση και απασφάλιστε τα αντίστοιχα, πριν από κάθε μετακίνηση/ **Lock** the luminaires on track after the final installation or unlock them before removing them from track.
9. Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται για χρήση εσωτερικού χώρου-This product is for indoor use.
10. Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε μην ανοίξετε το εσωτερικό του προϊόντος κατά την διάρκεια λειτουργίας-For safety reasons, please do not open the inside of the product, during operation;
11. Παρακαλώ ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος πριν από την σύνδεση-Check the condition of the product before installation.
12. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να παραμετροποιήσετε το προϊόν καθώς η ορθή εγκατάσταση και χρήση του αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης- Under no circumstances may you allow to repair or customize this product while the warranty will no longer be active if you won't install and use it properly.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματία εγκαταστάτη-Assembly and maintenance of the product shall be done by a licensed electrician.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος-Correct Disposal of this product	
	Το συγκεκριμένο σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προστατέψετε το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία παρακαλώ ανακυκλώστε υπεύθυνα προωθώντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν παρακαλώ αναζητήστε τους κατάλληλους κάδους ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Η πηγή φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί-Non-replaceable light source



Το σύστημα έναυσης μπορεί να αντικατασταθεί από επαγγελματία εγκαταστάτη-Replaceable control gear by a professional

Το προϊόν περιέχει πηγή φωτισμού ενεργειακής κλάσης E/ The product contains an energy- efficiency class light source E

Imported & distributed by GEKAS SA, 5TH km Ioannina-Athens, Ioannina, 2651085220

www.gk-gekas.gr

made in PRC